



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ ΤΣΕΠΗΣ ACEBEAM ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑC 2ΑΑ

Πλαϊνός διακόπτης

Σημείωση 1: Πριν πιέσετε το πλαϊνό κουμπί, σιγουρευτείτε ότι ενεργοποιήσατε το φακό πιέζοντας πρώτα τον οπίσθιο διακόπτη ουράς στη θέση ON.

- Κάνετε κλικ στο οπίσθιο διακόπτη ουράς για να σβήσει OFF και ξανά κλικ για να ανάψει ON.
- Στη θέση αναμονής – standby πιέστε και κρατείστε πατημένο το πλαϊνό κουμπί για να μπειτε στην θέση φωτισμού «σελήνης» - moonlight. Για να μπειτε στις άλλες εντάσεις φωτεινότητας Low-> MED-> High-> Low, πιέζετε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί. Ελευθερώστε το κουμπί στην επιθυμητή ένταση φωτεινότητας. Η επιλογή της έντασης θα αποθηκευτεί αυτόματα στην μνήμη.
- Πιέστε με διπλό κλικ το πλαϊνό κουμπί για να εισέλθετε στην λειτουργία Turbo. (μέγιστη φωτεινότητα) ή πιέστε ξανά το πλαϊνό κουμπί με διπλό (2x) κλικ για να εισέλθετε αποθηκευμένη ένταση φωτεινότητας.
- Πιέστε το πλαϊνό κουμπί με τριπλό (3x) κλικ για να εισέλθετε στο πρόγραμμα της μόνιμης αναλαμπής (Strobe 15 HZ).

Σημείωση 2:

Σε περίπτωση που σβήσετε τον φακό με το πλαϊνό κουμπί τότε αυτό θα έχει την ένδειξη αναλαμπής – διακοπτόμενου LED που σημαίνει ότι ο φακός είναι σε κατάσταση αναμονής – (Standby)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ EDC

1. Στην επιχειρησιακή λειτουργία Tactical, ο οπίσθιος διακόπτης ουράς λειτουργεί χωρίς μνήμη και πάντα στην λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας (Turbo).
2. Στην λειτουργία καθημερινής χρήσης (EDC Every day carry), ο οπίσθιος διακόπτης ουράς λειτουργεί με μνήμη και κάθε φορά που ενεργοποιείται στη θέση ON, επαναφέρει το τελευταίο πρόγραμμα στη μνήμη (μεταξύ Low->/Med->/High)

Η αρχική εξορισμού ρύθμιση είναι η επιχειρησιακή (tactical) λειτουργία. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την εναλλαγή των λειτουργιών (Tactical & EDC)

1. Κάνετε κλικ τον οπίσθιο διακόπτη ουράς για να σβήσει ο φακός έχοντας πρώτα την ένδειξη του πλαϊνού διακόπτη LED στη θέση OFF - σβηστό.
2. Πιέστε και κρατείστε πατημένο τον πλαϊνό διακόπτη και ταυτόχρονα πιέστε το οπίσθιο κουμπί ουράς. Η εναλλαγή λειτουργίας σε καθημερινή (EDC) μόλις πραγματοποιήθηκε.
3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1-2 για να αλλάξετε λειτουργίες μεταξύ επιχειρησιακής (Tactical) και καθημερινής (EDC) λειτουργίας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		
Ενέργεια μπαταρίας	Δείκτης κατάστασης (με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ACEBEAM 14100P)	Δείκτης κατάστασης (με αλκαλικές μπαταρίες NI-MH)
>30%	Πράσινο	Κόκκινο
<30%	Κόκκινο	Αναλαμπή κόκκινου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάνετε κλικ για να σβήσει OFF και ξανά κλικ για να ανάψει ON.

Στη θέση αναμονής – standby πιέστε και κρατείστε πατημένο το πλαϊνό κουμπί για να μπείτε στην θέση φωτισμού «σελήνης» - moonlight. Για να μπείτε στις άλλες εντάσεις φωτεινότητας Low-> MED-> High-> Low, πιέζετε παρατεταμένα το πλαϊνό κουμπί. Ελευθερώστε το κουμπί στην επιθυμητή ένταση φωτεινότητας. Η επιλογή της έντασης θα αποθηκευτεί αυτόματα στην μνήμη.

Πιέστε με διπλό κλικ το πλαϊνό κουμπί για να εισέλθετε στην λειτουργία Turbo. (μέγιστη φωτεινότητα) ή πιέστε ξανά το πλαϊνό κουμπί με διπλό (2x) κλικ για να εισέλθετε αποθηκευμένη ένταση φωτεινότητας. Πιέστε το πλαϊνό κουμπί με τριπλό (3x) κλικ για να εισέλθετε στο πρόγραμμα της μόνιμης αναλαμπής (Strobe 15 HZ).

Πλαϊνός διακόπτης



ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


>30%
10%-30%
<10%

Πράσινο

Κόκκινο

Κόκκινο που αναβοσβήνει

κλιπ μεταφοράς
διπλής κατεύθυνσης


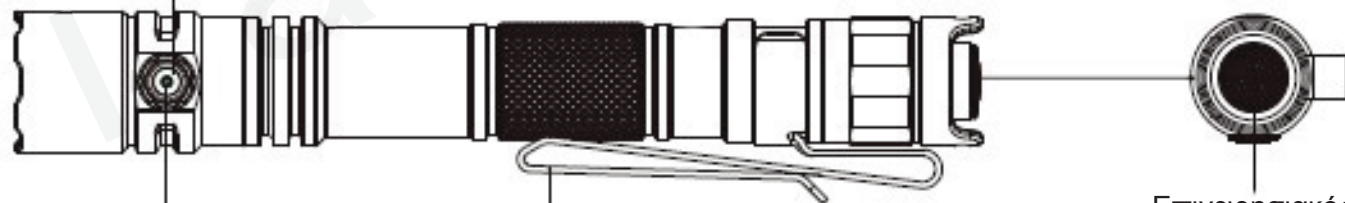


Επιχειρησιακός οπίσθιος διακόπτης

Πιέστε στιγμιαία διακόπτη ON/OFF

Κάνετε κλικ με γρήγορο ρυθμό στον πλαϊνό κουμπί για να επιλέξετε την μνημονευμένη ένταση φωτισμού ή την μέγιστη ένταση – Turbo. Κάνετε ξανά κλικ για να σβήσετε το φακό

Σημείωση: Στην περίπτωση που ενεργοποιήσετε το φακό και εισέλθει στην επιλεγμένη ένταση φωτεινότητας αντί στην επιλογή Turbo (μέγιστη) φωτεινότητα (η Turbo επιλογή παρέχεται για την επιχειρησιακή – Tactical λειτουργία), παρακαλείστε να ανατρέξετε στην παράγραφο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ EDC.**

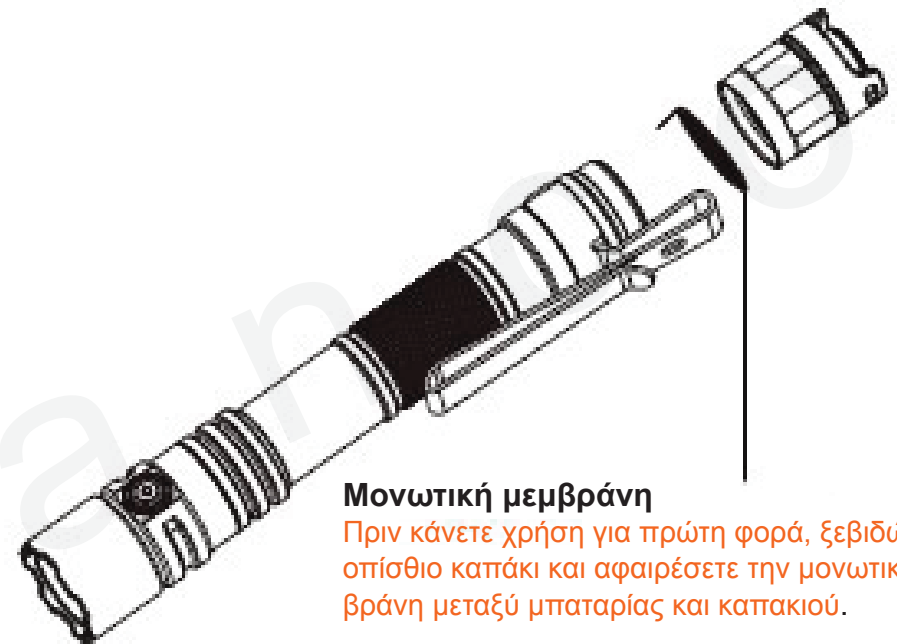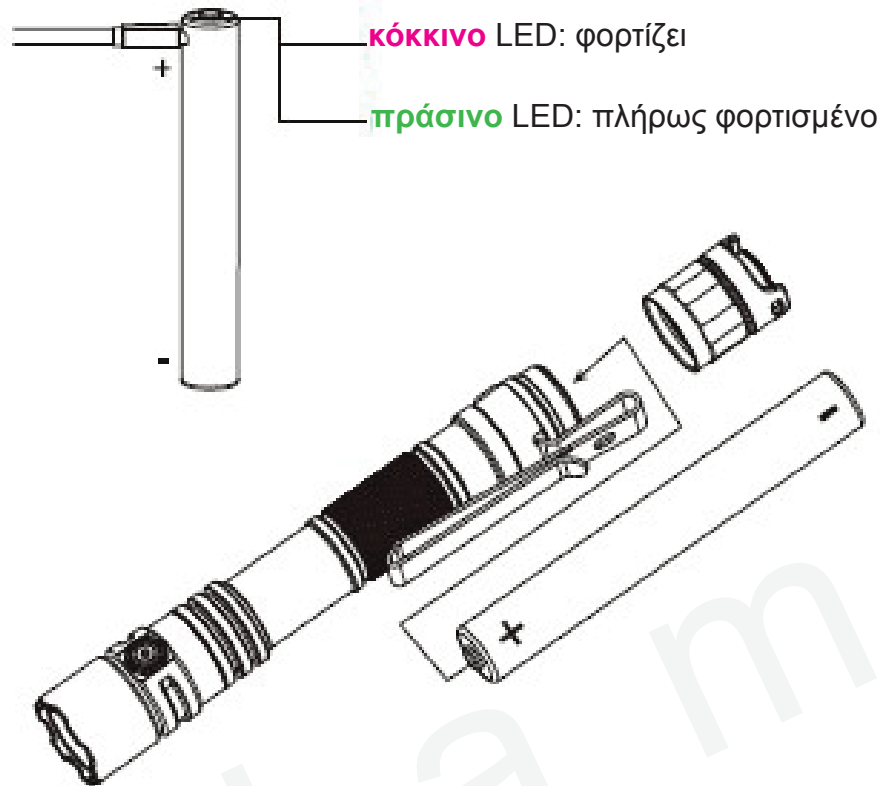

Μονωτική μεμβράνη

Πριν κάνετε χρήση για πρώτη φορά, ξεβιδώσετε το οπίσθιο καπάκι και αφαιρέσετε την μονωτική μεμβράνη μεταξύ μπαταρίας και καπακιού.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα

- TN LED: Μέγιστη φωτεινότητα 1600 lumens, μέγιστη ορατότητα 181 μέτρα.
- Πέντε (5) εντάσεις φωτεινότητας + αναλαμπή (Strobe) , κατάλληλο για μια ποικιλία σεναρίων.
- Διπλή επιλογή πηγής ενέργειας: ο φακός λειτουργεί με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου 14100P Li-ion ή με 2 αλκαλικές τύπου AA. (συνδεύεται με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και με καλώδιο φόρτισης USB-C)
- Υψηλής απόδοσης και συνεχές κύκλωμα ρεύματος εξασφαλίζει σταθερή απόδοση.
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας που προλαμβάνει από μη αναμενόμενη απώλεια ισχύος.
- Οπτικό γυαλί φακού με επίστρωση κατά της χάραξης και στις 2 όψεις του
- Το περίβλημα του είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο τύπου (AL6061-T6) που αντέχει πτώση 1.5 μέτρου.

- Το περίβλημα του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο τύπου (AL6061-T6) με ανοδίωση 3ου βαθμού (HAIII) που αντέχει πτώση 1.5 μέτρου.
- Διαθέτει πιστοποίηση στεγανότητας τύπου IP68, μπορεί να βυθιστεί σε βάθος 2 μέτρων για 30 λεπτά.
- Ιδανικός φακός για καθημερινή χρήση, εξερεύνηση περιπολία, βόλτα με τον σκύλο, ψάρεμα, κάμπινγκ, νυκτερινό διάβασμα κ.α

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις: Μήκος 149,9 χιλ / 5.9",

Διάμετρος κεφαλής: 22 χιλ. / 0,86", διάμετρος ουράς: 20 χιλ. / 0,78"

Βάρος: 106 γραμμάρια / 3.73oz (με τις μπαταρίες)

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Η συσκευασία του φακού Acebeam TAC 2AA περιλαμβάνει μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία Acebeam 14100P Li-ion χωρητικότητας 1800mAh, ένα (1) κορδόνι μεταφοράς, δύο (2) εφεδρικούς ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης, ένα (1) καλώδιο φόρτισης USB-C και οδηγίες χρήσης

Τεχνικές παράμετροι

FL1 STANDARD	LED TN με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 14100P					
	Turbo	High	Med	Low	Moonlight	Strobe
	1600 - 600 lumens	390 lumens	110 lumens	25 lumens	1.6 lumens	1600 lumens
	1 λεπτό + 119 λεπτά	180 λεπτά	9.8 ώρες	30 ώρες	94 ώρες	3 ώρες
	120 μέτρα	94 μέτρα	60 μέτρα	40 μέτρα	/	/
	8190 κεριά	2209 κεριά	900 κεριά	400 κεριά	/	/

FL1 STANDARD	LED TN με 2AA αλκαλικές μπαταρίες Ni-MH					
	Turbo	High	Med	Low	Moonlight	Strobe
	630-530-330 lumens	390 lumens	110 lumens	35 lumens	1.6 lumens	630 lumens
	10 λεπτά - 75 λεπτά - 16 λεπτά	158 λεπτά	9.8 ώρες	24 ώρες	98 ώρες	2.3 ώρες
	120 μέτρα	94 μέτρα	60 μέτρα	40 μέτρα	/	/
	3600 κεριά	2209 κεριά	900 κεριά	400 κεριά	/	/

Σημείωση: Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι με τη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650. Επίσης υπεβλήθησαν στις σχετικές μετρήσεις σύμφωνα με το διεθνές standard δοκιμής φακών ANSI / PLATO FL1 και είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν στη χρήση. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Με τον οπίσθιο διακόπτη ουράς

- Πιέστε στιγμιαία διακόπτη **ON/OFF**.
- Κάνετε κλικ με γρήγορο ρυθμό στον πλαϊνό κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση φωτισμού ή την μέγιστη ένταση – Turbo. Κάνετε ξανά κλικ για να σβήσετε το φακό

Σημείωση: Στην περίπτωση που ενεργοποιήσετε το φακό και εισέλθει στην επιλεγμένη ένταση φωτεινότητας αντί στην επιλογή Turbo (μέγιστη) φωτεινότητα (η Turbo επιλογή παρέχεται για την επιχειρησιακή – Tactical λειτουργία), παρακαλείστε να ανατρέξετε στην παράγραφο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ EDC.



Εισαγωγέας
Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)
Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970
e-mail: info@diamanco.gr
www.diamanco.gr